


**EDELWEISS**  
*Actuators*

LA GAMMA E' COMPLETA



ATEX II 2G Ex d IIC T6 Gb - II 2D Ex tb IIIC T67° C  
-20°C +50°C

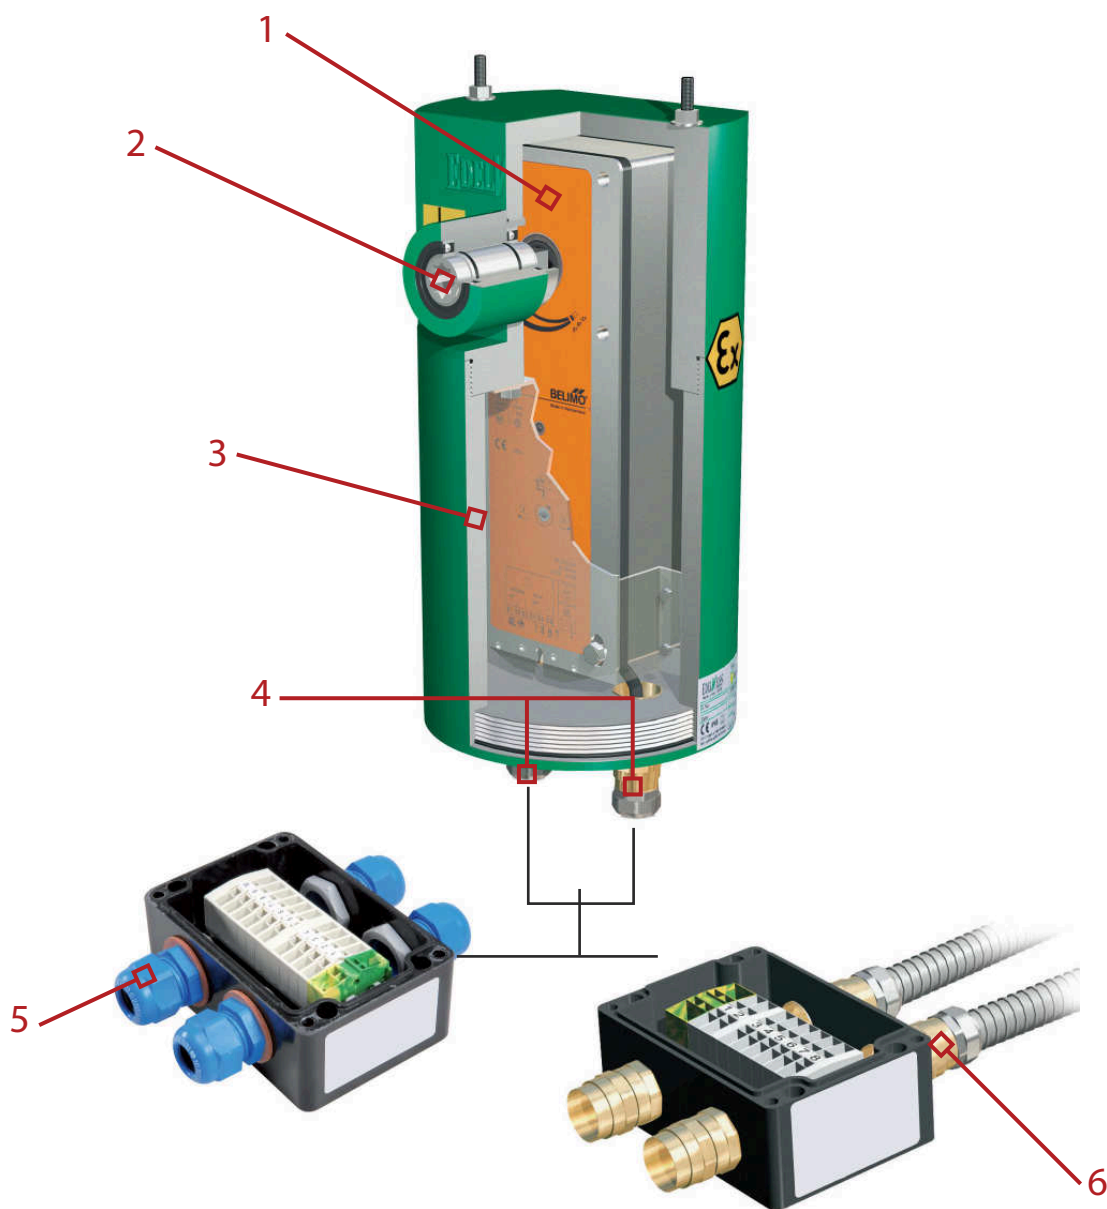

**1** Servomotore Belimo

**2** Perno in acciaio inox

**3** Custodia in alluminio 5mm, resistenza  
pressione fino a 24bar

**4** Pressacavi certificati "Ex d"

**5** Scatola di derivazione "Ex e", completa di  
pressacavi in poliammide

**6** Scatola di derivazione "Ex e", completa di  
pressacavi in ottone e guaina di protezione  
per cavi

# ATTUATORI QUARTO GIRO - ATEX

■ SERRANDE DI REGOLAZIONE E DI INTERCETTAZIONE

SERRANDE TAGLIAFUOCO E TAGLIAFUMO ■



Coppie:	<ul style="list-style-type: none"> <li>8 - 10 - 16 - 20 - 40 Nm</li> </ul>
Alimentazione:	<ul style="list-style-type: none"> <li>da 24V AC/DC fino a 240V AC/DC</li> <li>multivolt 24V...240V AC (24V...125V DC)</li> </ul>
Comando:	<ul style="list-style-type: none"> <li>ON OFF 3 punti</li> <li>modulante 2..10Vcc / 4..20mA</li> <li>con ritorno a molla</li> <li>modulante 2..10 Vcc / 4..20mA con ritorno a molla</li> </ul>
Temperatura:	<ul style="list-style-type: none"> <li>-20°C + 50°C</li> </ul>
Certificati standard:	<ul style="list-style-type: none"> <li>CE - IP66 - ATEX - IEC Ex</li> </ul>

## EXAF

Attuatore con ritorno a molla  
quarto giro

ATEX / IP66
20 Nm
ON - OFF 3 punti modulante
velocità motore 75s/90° [150s per il modulante] velocità molla 20s/90°

## EXNM [C] - [Q]

Attuatore compatto  
quarto giro

ATEX / IP66
8 - 10 Nm
ON - OFF 3 punti modulante
velocità motore 150s/90° [35s versione C] [4s versione Q]



## EXSM [C] - [Q]

Attuatore quarto giro

ATEX / IP66
16 - 20 Nm
ON - OFF 3 punti modulante
velocità motore 150s/90° [35s versione C] [4s versione Q]

## EXAMG

Attuatore quarto giro

ATEX / IP66
40 Nm
ON - OFF 3 punti modulante
velocità motore 150s/90°

## EXNR

Attuatore quarto giro

ATEX / IP66
10 Nm
ON - OFF 3 punti modulante
velocità motore 150s/90°